

e-STUDIO2525AC

e-STUDIO3025AC

e-STUDIO3525AC

e-STUDIO4525AC

e-STUDIO5525AC

e-STUDIO6525AC

Datenblatt

- Leistungstarke A3 Farb-Multifunktionssysteme mit bis zu 65 Seiten/Minute Druckgeschwindigkeit für den perfekten Einstieg ins digitale Dokumenten-Management
- Vielfältige Integrationsmöglichkeiten durch leistungsstarke e-BRIDGE Next-Systemplattform
- Hohe Benutzerfreundlichkeit durch individuell gestaltbare Bedieneroberfläche sowie zusätzlicher Individual-Programmierung
- Höchster Schutz sensibler Daten durch zahlreiche Sicherheitsfunktionen wie Festplattenverschlüsselung und Zugangsberechtigungen
- Umweltschutz auf höchstem Niveau: geringer Energieverbrauch sowie Energiesparmodus tragen dazu bei, Ressourcen zu schonen



Spezifikationen

Allgemein

Geschwindigkeit (Druck & Kopie)	A4: 25/30/35/45/55/65 Seiten/Minute A3: 15/16/18/22/27/30 Seiten/Minute
Aufwärmzeit	ca. 12 Sekunden aus dem Energiesparmodus ⁽¹⁾ ca. 20 Sekunden aus dem Energiesparmodus ⁽²⁾
Papierformat & Papiergewicht	Kassette 1: A5R-A3, 60-300 g/m ² Kassette 2: A5R-320 x 460 mm, 60-300 g/m ² Stapelblatteinzug: 100 x 148 mm-320 x 460 mm 52-300 g/m ² Bannerpapier: bis zu 305 x 1.200 mm, 90-163 g/m ²
Papierkapazität	Kassetten: 2x 550 Blatt Stapelblatteinzug: 1x 100 Blatt Max. 5.200 Blatt
Inneres Ausgabefach	400 Blatt Kapazität
Duplexeinheit	A5R-305 x 457 mm, 60-256 g/m ²
Controller	Toshiba e-BRIDGE Next
Bedienfeld	farbiges 26 cm (10.1") Multi-Touchpanel
Speicher	Security SSD 128 GB ^{(1),(3)} ; 4 GB RAM Security SSD 128 GB ^{(2),(3)} ; 6 GB RAM
Schnittstelle	10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, High Speed USB 2.0, WLAN* (IEEE802.11b/g/n), Bluetooth*, Wi-Fi Direct*
Abmessungen & Gewicht	e-STUDIO2525AC/3025AC/3525AC: 585 x 787 x 641mm (B x H x T), ca. 77 kg e-STUDIO4525AC: 585 x 787 x 641mm (B x H x T), ca. 78 kg e-STUDIO5525AC/6525AC: 585 x 787 x 641mm (B x H x T), ca. 79 kg

Druck

Auflösung	600 x 600 dpi, 5 Bit, 1.200 x 1.200 dpi (2 Bit), entspricht 3.600 x 1.200 dpi mit PostScript Treiber
Druckersprachen	PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL), XPS, PDF und PostScript 3 kompatibel
Betriebssysteme	Windows 11/10/8.1, Windows Server 2022/2019/2016/2012 R2/2012 (64 bit), Mac OS 10.12-12, Linux/Unix, Citrix, SAP, AS/400
Netzwerkprotokolle	TCP/IP (IPv4/IPv6), NetBios über TCP/IP
Farbmodi	Auto-Farbe (ACS), Farbe, zweifarbig, S/W
Farbeinstellungen	ICC basierendes Farbmanagement, RGB Einstellungen, Helligkeit, Sättigung, Kontrast, Farbbalance
Mobiles Drucken	e-BRIDGE Print & Capture, Mopria® Print Service, AirPrint
Druckfunktionen	Universalreiber, Treiber Templates, Vertraulicher/ Angehaltener Druck, USB-Druck, Tandemdruck, E-Mail Direct Print

Scan

Auflösung	max. 600 x 600 dpi
Scangeschwindigkeit	Automatischer Vorlagenwender (RADF)*: bis zu 73 Bilder/Minute (300 dpi) in Farbe und S/W Automatischer Dual-Scan Vorlageneinzug (DSDF)*: bis zu 240 Bilder/Minute (300 dpi) in Farbe und S/W
Scanmodi	Auto-Farbe (ACS), Farbe, Graustufen, S/W
Dateiformate	JPEG, Multi/Single Page TIFF/XPS/PDF, Secure PDF, Slim PDF, PDF/A, PDF/A-2, Searchable PDF* (und weitere Formate wie DOCX, XLSX)
Scanfunktionen	WS Scan, Scan to USB, Scan to E-Mail, Scan to File (SMB, FTP, FTPS, Local), Meta Scan*, OCR scan, Scan to Box (e-Filing), WIA, TWAIN

Kopie

Auflösung	Scan: 600 x 600 dpi Druck: 600 x 600 dpi, 5 Bit, entspricht 2.400 x 600 dpi mit Kantenglättung (nur S/W)
Zeit bis zur ersten Kopie	Farbe: ca. 7,8/7,8/7,8/5,7/5,6/5,6 Sekunden S/W: ca. 5,9/5,9/5,9/4,4/4,3/4,3 Sekunden
Zoom	Vorlagenglas*: 25-400 %, RADF*/DSDF*: 25-200 %
Kopiermodi	Text, Text/Foto, Foto, Bild, Landkarte
Farbmodi	Auto-Farbe (ACS), Vollfarbe, zweifarbig, einfarbig, S/W
Farbeinstellungen	Farbton, Sättigung, Farbbalance, 5 Kurzwahltasten, RGB Einstellungen
Kopierfunktionen	Elektronisches Sortieren, Rotationssortieren, Ausweiskopie, Randlöschung, 2-in-1 / 4-in-1 Modus

Fax*

Kompatibilität	Super G3, G3 - (2. Leitung optional)
Sendegeschwindigkeit	ca. 3 Sekunden pro Seite
Komprimierung	JBIG, MMR, MR, MH
Faxspeicher	1 GB Senden/Empfangen
Netzwerkfax	Treiber für Windows 11/10/8.1, Windows Server 2022/2019/2016/Server 2012 R2/Server 2012 (64 Bit)
Faxweiterleitung	SMB, FTP, IPX/SPX, E-Mail, e-Filing

System & Sicherheit

Gerätemanagement	e-FleetManager*, Top Access für Administration und Konfiguration
Systemfunktionen	e-Filing Dokumentenserver für das sichere Aufbewahren, Verteilen und Print on Demand von Dokumenten (1 Öffentliche Box, 200 Anwenderboxen), 12.060 Anwendervorlagen für das Speichern persönlicher Einstellungen u. Arbeitsabläufe, Scan/Fax Vorschau, Rip while Print, e-BRIDGE Open Platform, Embedded Web Browser, Job Skip, PCL Barcode Druck
Benutzerverwaltung & Sicherheit	Rollenbasierende Zugriffsrechte, LDAP Unterstützung 1.000 Abteilungscode & 10.000 Benutzercodes, Benutzerauthentifizierung per Kartenleser, Vertraulicher Druck, Standard Datenverschlüsselung mit Toshiba Secure SSD, Data Overwrite in Verbindung mit optionaler FIPS Festplatte, IP und MAC Addressfilter, Portfilter, Unterstützung von SSL und IPsec* Protokoll, IEEE802.1x Support, CC zertifiziert (ISO/IEC15408) mit HCD-PP v1.01*, Scan als Secure PDF



⁽¹⁾ Für e-STUDIO2525AC/3025AC/3525AC/4525AC

⁽²⁾ Für e-STUDIO5525AC/6525AC


⁽³⁾ 1 GB = 1 Milliarde Byte; die tatsächlich formatierte Kapazität ist geringer.
Die verfügbare Kapazität wird auch geringer sein, wenn Softwareanwendungen
vorinstalliert sind.

* Optional

Optionen

VORLAGENWENDER-MR-3033	100 Blatt Kapazität, A5R-A3, 35-157 g/m ²	VORLAGENGLASABDECKUNG-KA-5005PC	
DUAL-SCAN VORLAGENEINZUG-MR-4010	300 Blatt Kapazität A5R-A3, 35-209 g/m ²	UNTERSCHRANK-DESK-5005	
DUAL-SCANVORLAGENEINZUG MIT DOPPELEINZUGSERKENNUNG-MR-4020	300 Blatt Kapazität A5R-A3, 35-209 g/m ²	FESTPLATTE 320 GB⁽³⁾ (FIPS 140-2 STANDARD inkl. Data Overwrite)-GE-1260	
KASSETTENUNTERSCHRANK-KD-1072	Kassette: 1 x 550 Blatt Kapazität, A5R-320 x 460 mm, 60-300 g/m ²	SSD SPEICHER 512 GB⁽³⁾-GE-1280	
ZUSATZKASSETTE-MY-1052	Für Kassettenunterschrank Kassette: 1 x 550 Blatt Kapazität A5R-320 x 460 mm, 60-300 g/m ²	ARBEITSABLAG-KE-5005	
BRIEFUMSCHLAGSKASSETTE-MY-1053 (kann auch für Normalpapier genutzt werden)	Für Kassettenunterschrank oder 2. Kassette Briefumschläge: 50 Umschläge Kapazität, 100 x 162 mm-240 x 380 mm, 60-85 g/m ² Papier: Kassette: 1 x 550 Blatt Kapazität, A5R-A4R, 60-300 g/m ²	JOB SEPARATOR-MJ-5015	
GROSSRAUMKASSETTE-KD-1073A4	2.000 Blatt Kapazität, A4, 60-300 g/m ²	USB HUB-GR-1420	
EXTERNE GROSSRAUMKASSETTE-MP-2002A	2.000 Blatt Kapazität, A4, 60-300g/m ²⁽²⁾	ZUSATZABLAG-GR-1330	
FINISHER-INNEN-MJ-1048	2 Ablagen, 600 Blatt Kapazität 50 Blatt Multipositionsheftung Heftmodus: A4R-A3, 60-105 g/m ²	10-KEY ZUSATZTASTATUR-GR-1340	
MULTIPOSITIONSFINISHER-MJ-1113	2 Ablagen, 2.250 Blatt Kapazität 65 Blatt Multipositionsheftung Heftmodus: A4R-A3, 60-105 g/m ²	FAXKARTE-GD-1370EU	
BROSCHÜREN-FINISHER-MJ-1114	2 Ablagen, 3.250 Blatt Kapazität 65 Blatt Multipositionsheftung Rückenstichheftung von bis zu 60 Seiten Heftmodus: A4R-A3, 60-105 g/m ²	WIRELESS LAN-MODUL/BLUETOOTH MODUL (inkl. WiFi Direct)-GN-4030-A3	
LOCHEREINHEIT-MJ-6107E/MJ-6107F MJ-6011E/MJ-6011F	Verfügbar in 2- und 4-fach Lochung - für Finisher MJ-1114/MJ-1113 - für Finisher MJ-1048	KARTENLESER	
		LIFTER FÜR RADF-KK-2560	
		IPsec ENABLER-GP-1080	
		MULTI-STATION PRINT ENABLER-GS-1090	
		META SCAN ENABLER-GS-1010	
		UNICODE FONT ENABLER-GS-1007	
		BRIDGE KIT-KN-5005	

Konfiguration

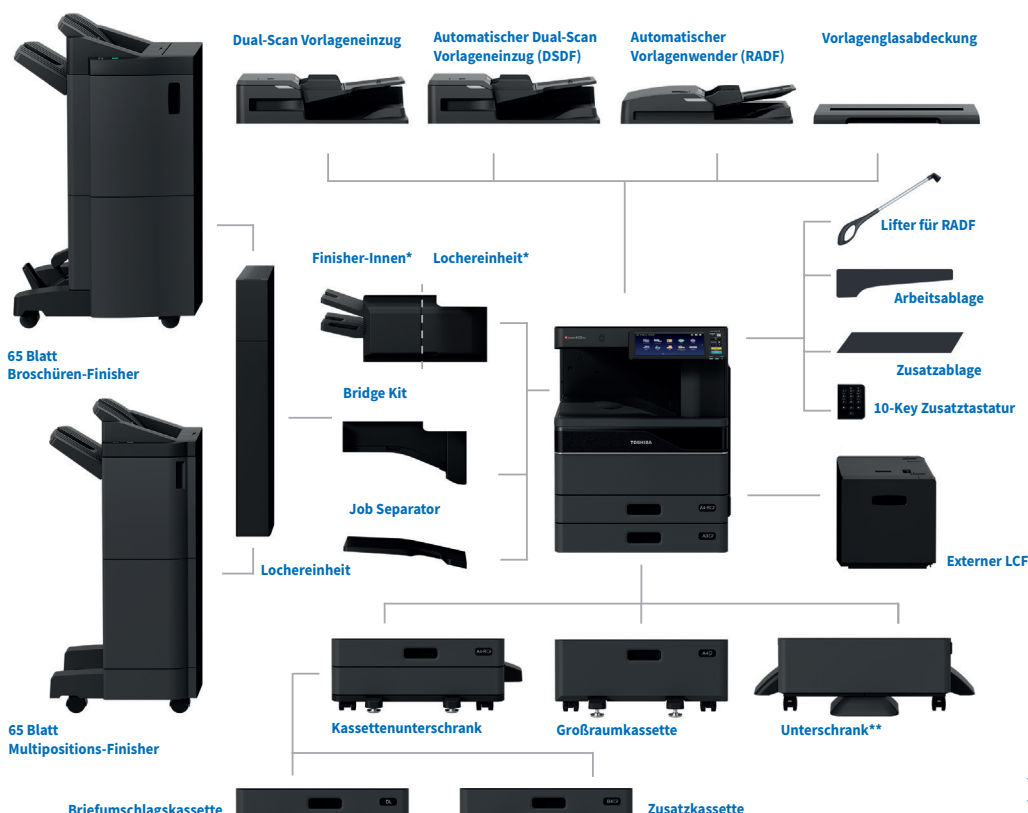

* Für e-Studio2525AC/3025AC/3525AC/4525AC
** Nicht in Kombination mit externer LCF

Über Toshiba Tec

Toshiba Tec Germany Imaging Systems GmbH ist Teil der weltweit operierenden Toshiba Tec Corporation, die in verschiedenen Bereichen der High-Tech-Industrie tätig ist.

Toshiba Tec Corporation ist ein führender Anbieter von Produkten im Bereich der Informationstechnologie mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten in Industrie, Logistik und Handel sowie im Gesundheitswesen und Dienstleistungssektor. Mit Hauptsitz in Japan und über 80 Niederlassungen weltweit unterstützt die Toshiba Tec Corporation Organisationen dabei, neue Wege bei der Erstellung, Aufzeichnung, Verteilung, Verwaltung und Verbreitung von Informationen zu gehen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich gerne an uns:

Toshiba Tec Germany Imaging Systems GmbH

Carl-Schurz-Str. 7
41460 Neuss

Telefonnummer

+49 2131-1245-0

Fax

+49 2131-1245-402

Website

www.toshibatec.de/tec



JPbürocenter®

Rückersdorfer Straße 41
90552 Röthenbach
Tel. 0911 / 50 69 79 -0
Fax 0911 / 50 69 79 -89
www.jpbc.de
info@jpbc.de

Together Information repräsentiert Toshibas Vision darüber, wie Menschen und Organisationen Ideen und Daten entwickeln, aufzeichnen, austauschen, verwalten und darstellen.

Sie beruht auf Toshibas Überzeugung, dass die erfolgreichsten Organisationen diejenigen sind, die Informationen auf effizienteste Weise übermitteln.

Toshiba ermöglicht dies mittels eines integrierten Portfolios von branchenspezifischen Lösungen, die alle das Engagement des Unternehmens für die Zukunft unseres Planeten widerspiegeln.

